



Наименование продукта	Описание	Цена (руб.)
Промышленные светильники IP65/IP20		
 ALFA/S-4	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 80 Вт• Цветовая температура (К): 4000-5000• Световой поток: 7000 Lm• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Степень защиты: IP 67• Размер 1000x72x50 мм• Гарантия 3 года Различные виды рассеивателя, различные варианты крепления.	3 900 <i>*акция</i>
 ALFA/K-2	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 42 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 3 500 ±10% Lm• КСС "К"• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 500x72x70 мм• Гарантия 3 года	1 900
  ALFA/K-3	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 60 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 6 500 ±10% Lm• КСС "К"• Степень защиты: IP 67• Количество светодиодов : 117• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 1000x72x70 мм• Гарантия 3 года	4 000

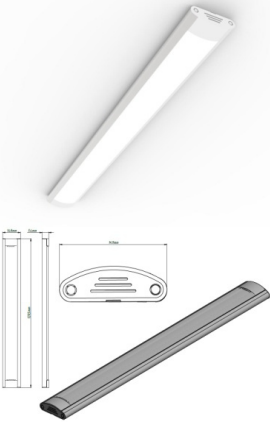







  <p>AIFA/П-1</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 50 Вт• Цветовая температура (К): 4700-5500• Световой поток : 6 500 ±10% Lm• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 500x74x81 мм• Гарантия 3 года <p>КСС "К"</p> 	<p>3 700</p>
  <p>AIFA/П-2</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 100 Вт• Цветовая температура (К): 4700-5500• Световой поток : 13 000 ±10% Lm• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 1000x74x81 мм• Гарантия 3 года <p>КСС "К"</p>	<p>9 500</p>
  <p>ALFA/П-116</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 116 Вт• Цветовая температура (К): 5 000• Световой поток : 16 000 ±10% Lm• КСС "Д"• Степень защиты: IP 67• Количество светодиодов : 288• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Размер 1045x267x257 мм (с кронштейном)• Гарантия 3 года	<p>12 000</p>





 <p>ALFA/T-4</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 40 Вт• Цветовая температура (К): 4000-5000• Световой поток: 3500 Lm• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• (IP 20)• Является заменой светильнику типа ЛВО 2х36• Размер 1263x135x105	<p>1 600 *акция</p>
 <p>ALFA/Г-50</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 60 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 5 000 ±10% Lm• Степень защиты: (IP 67)• Количество светодиодов : 24• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 415x110x 130 мм• Гарантия 3 года  <ul style="list-style-type: none">• КСС "Г"	<p>5 400</p>
 <p>ALFA/Г-120</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 120 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 10 000 ±10% Lm• Степень защиты: (IP 67)• Количество светодиодов : 48• КСС "Г"• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 815x110x 130 мм• Гарантия 3 года	<p>9 100</p>

Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

