


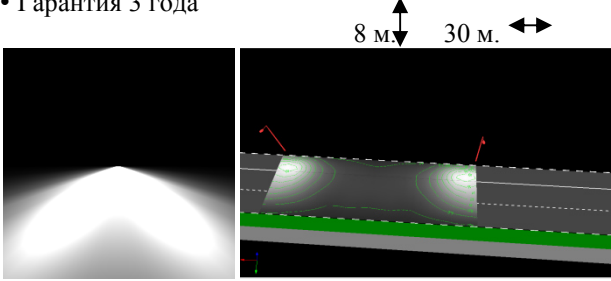


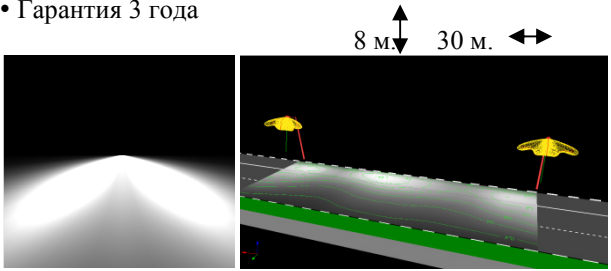

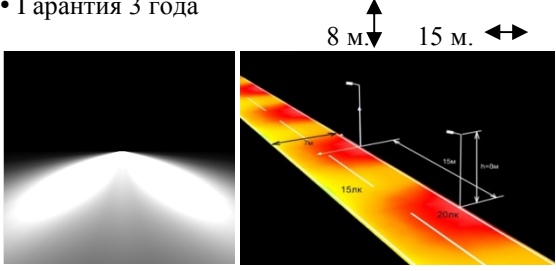







<b>Уличное освещение</b>		
<b>Наименование продукта</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена (руб.)</b>
   AIFA/K-str-050 <b>*ХИТ ПРОДАЖ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 50 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4700-6500</li><li>• Световой поток : 5600±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 24</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Размер 435x153x70 мм</li><li>• Гарантия 3 года</li></ul> 	<b>5 300</b>
  AIFA/E-str-100	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 100 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4700-6500</li><li>• Световой поток : 10 050 ±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 48</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Размер 380x276x95 мм</li><li>• Гарантия 3 года</li></ul> 	<b>7 700</b>





 <p>AIFA/L-str-40</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 40 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 5000-5500</li><li>• Световой поток : 4600±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 18</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• Рабочий ресурс не менее 60 000 часов</li><li>• Размер 143x533x83 мм</li><li>• Гарантия 3 года</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• КСС "Ш" 140 на 70 градусов</li></ul>	<p><b>6 400</b></p>
 <p>AIFA/T- str -045</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 45 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 5340±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 120</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Размер 250x140x58 мм</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• КСС "Д"</li></ul>	<p><b>3 000</b></p>
 <p>AIFA/T- str-1</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 95 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 10800±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• КСС "Д"</li><li>• Размер 500x140x58 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>	<p><b>5 600</b></p>





 <p>AIFA/T- str -2</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 140 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 16000±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• КСС "Д"</li><li>• Размер 750x140x58</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>	<p><b>7 500</b></p>
 <p>AIFA/T- str -3</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 195 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 20500±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• КСС "Д"</li><li>• Размер 1000x140x58</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>	<p><b>11 500</b></p>
 <p>AIFA/T- str -4</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 200 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 23900±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 480</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• КСС "Д"</li><li>• Размер 830x250x140 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>	<p><b>12 200</b></p>
 <p>AIFA/T- str -5</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 300 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 4500-5500</li><li>• Световой поток : 35800±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : 720</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• КСС "Д"</li><li>• Размер 430x360x140 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 3 года</li></ul>	<p><b>18 300</b></p>





<p><b>Bridgelux</b></p>  <p>AIFA/U-str -060</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 60 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 5500</li><li>• Световой поток : 6000±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : COB матрица 48 диодов + вторичная оптика Ledit</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +40оС</li><li>• Размер 490x210x85 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 2 года</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>КСС "Ш" В</b></li></ul>	<p><b>5 300</b></p>
 <p>AIFA/U-str -80</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 80 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 5500</li><li>• Световой поток : 8 000±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : COB матрица 72 диода + вторичная оптика Ledit</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• <b>КСС "Ш" В</b></li><li>• Размер 620x260x90 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 2 года</li></ul>	<p><b>7 300</b></p>
 <p>AIFA/U-str -120</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Потребляемая мощность - не более 120 Вт</li><li>• Цветовая температура (К): 5500</li><li>• Световой поток : 12000±10% Lm</li><li>• Степень защиты: <b>IP 67</b></li><li>• Количество светодиодов : COB матрица 96 диодов + вторичная оптика Ledit</li><li>• Рабочее напряжение (V): 176-264, 50 Гц</li><li>• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС</li><li>• <b>КСС "Ш" В</b></li><li>• Размер 720x260x90 мм</li><li>• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов</li><li>• Гарантия: 2 года</li></ul>	<p><b>11 300</b></p>
<p><b>Обращаем ваше внимание</b> на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.</p>		

